Bio RH VISION

Recuperador a Lenha

TEK Biomasse HEATING

Ref. 2RH20LVSBHR0000000

CARACTERÍSTICAS

- Saída de Fumos: Superior
- Produto de fácil instalação em qualquer lareira, com possibilidade de aquecimento central e produção de AQS por acumulação;
- Concebido com duas câmaras de água independentes, ligadas apenas por um ponto comum para evitar condensação na zona frontal e aumentar a eficiência de permuta;
- Válvula Reguladora de Combustão incluída;
- Painel de regulação eletrónica (opcional);
- Duplo sifão, um dos quais com câmara de água para maior eficiência de permuta;
- Registo de chaminé para uma melhor economia de combustível;
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama;
- 4 ligações de água, permitindo até 2 circuitos independentes;
- Corpo em chapa estampada para reforço da estrutura;
- Válvula de segurança.

- Em opção:

Controlador
- Termostato com possibilidade de controlar bomba circuladora de aquecimento, de AQS ou válvula de 3 vias. Fornecido com 1 sensor de temperatura;

DADOS TÉCNICOS

27 KW	2,1 - 7,33 Kg/h	até 721 m³	A+ ECODESIGN
21 KW	200 F mm	228 Kg	
78%	230 V	80,2 Lts	833 x 1039 x 638 mm

FUNCIONALIDADES

OPCIONAL

Bio RH VISION

Recuperador a Lenha

TEK Biomasse HEATING

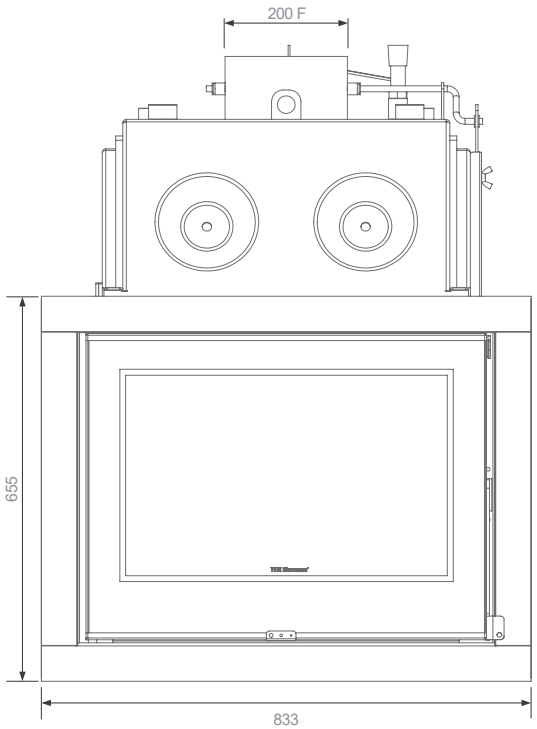

VISTA FRONTAL

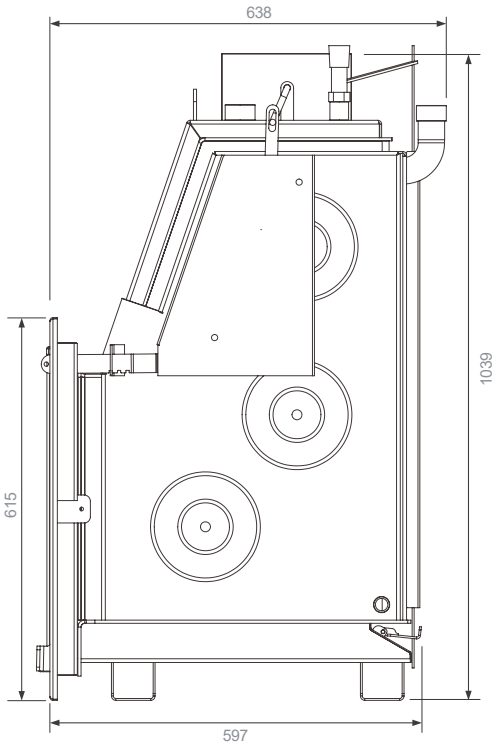

VISTA LATERAL

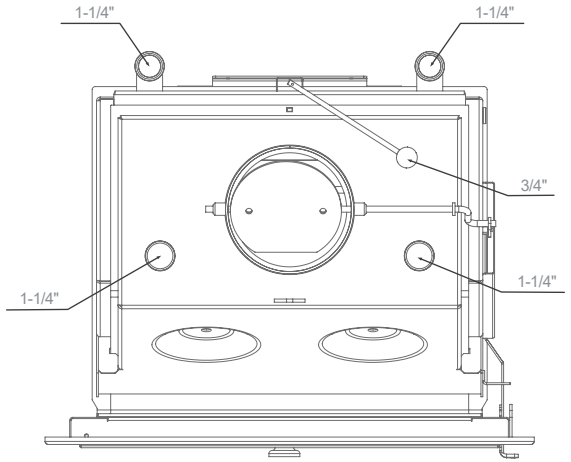

VISTA DE CIMA

DADOS TÉCNICOS

27 KW	2,1 - 7,33 Kg/h	até 721 m³	A+ ECODESIGN 2022
21 KW	200 F mm	228 Kg	
78%	230 V	80,2 Lts	833 x 1039 x 638 mm

ESQUEMAS HIDRÁULICOS

CH

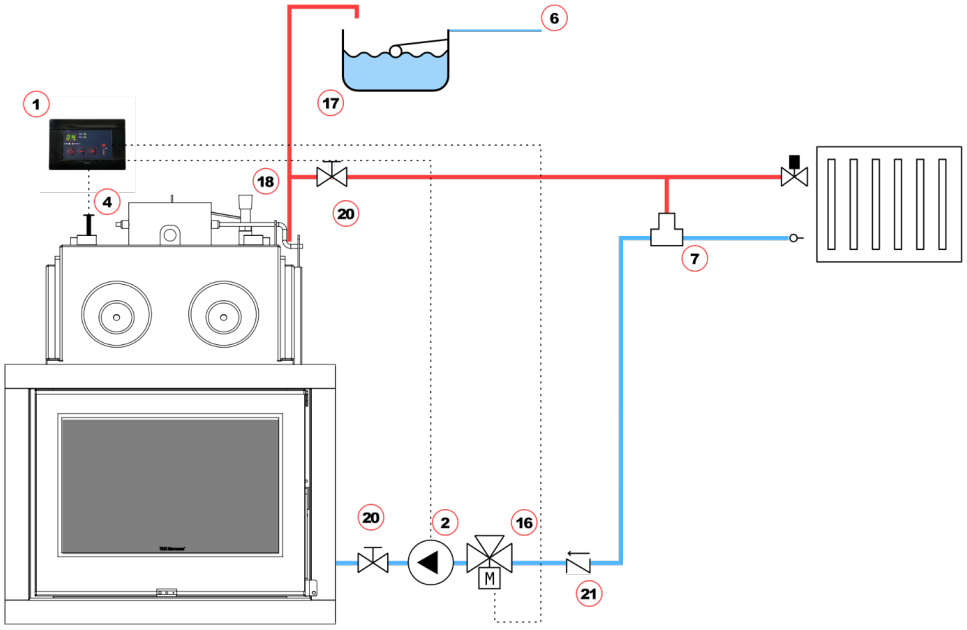

CH + AQS

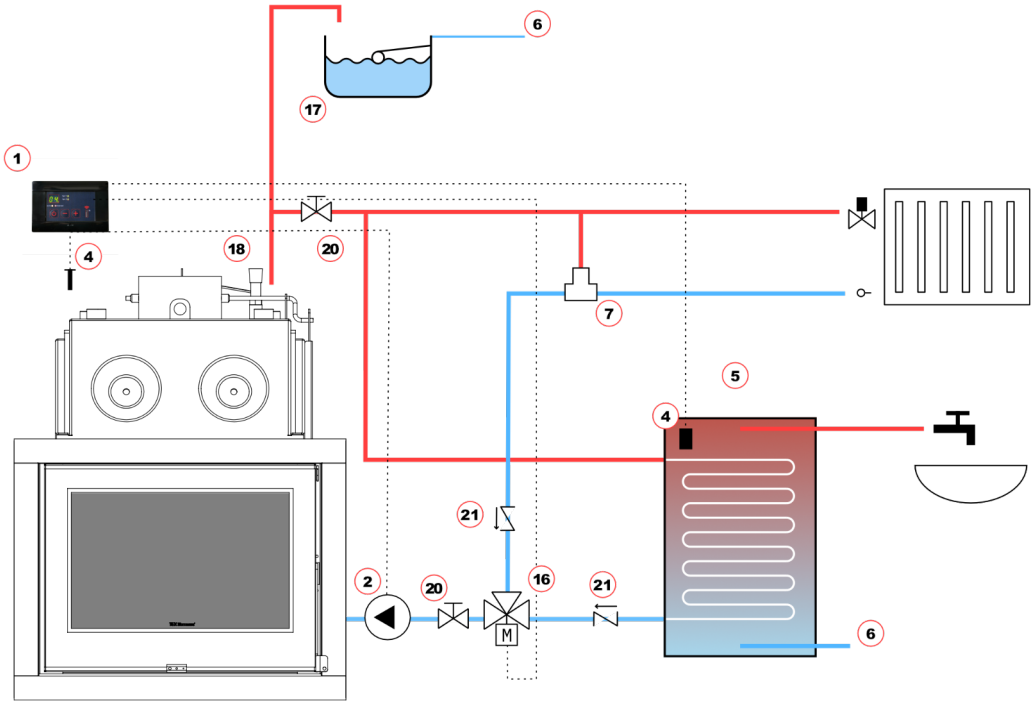

LEGENDA

1 Controlador	5 Depósito de AQS	16 Válvula de 3 vias	20 Válvula Seccionamento
2 Bomba Circuladora	6 Rede de Abastecimento	17 Vaso de Expansão Aberto	21 Válvula Antirretorno
4 Sensor de Temperatura	7 Válvula Misturadora Termostática	18 Válvula Reguladora de Combustão	