

 **Stone 3D**

Salamandra a Pellets
















CARACTERÍSTICAS

- Painéis de revestimento laterais em material compósito com vários acabamentos estéticos;
- Saída de Fumos: Superior;
- Produto de fácil instalação em qualquer lareira, com possibilidade de aquecimento central e produção de AQS por acumulação;
- Concebido com duas câmaras de água independentes, ligadas apenas por um ponto comum para evitar condensação na zona frontal e aumentar a eficiência de permuta;
- Válvula Reguladora de Combustão incluída;
- Pannel de regulação eletrónica (opcional);
- Duplo sifão, um dos quais com câmara de água para maior eficiência de permuta;
- Registo de chaminé para uma melhor economia de combustível;
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama;
- 4 ligações de água, permitindo até 2 circuitos independentes;
- Corpo em chapa estampada para reforço da estrutura;
- Válvula de segurança;
- O seu equipamento está preparado para se tornar SmartStove:
 - Termostato 2Ways2+
 - Pinkey
 - App 4Heat

CORES  Cerâmica 3D Personalizada (90x30cm)

Ref. 2SA43P00PAR0000000

DADOS TÉCNICOS

  11 KW	 1,05 - 2,24 Kg/h	 até 294 m ³	 A+ 
 9,3 KW	 80 F mm	 15 Kg	
 87 %	 230 V	 93 Kg	 500 x 1049 x 542 mm


FUNCIONALIDADES


OPCIONAL OPCIONAL

 **Stone 3D**


Salamandra a Pellets

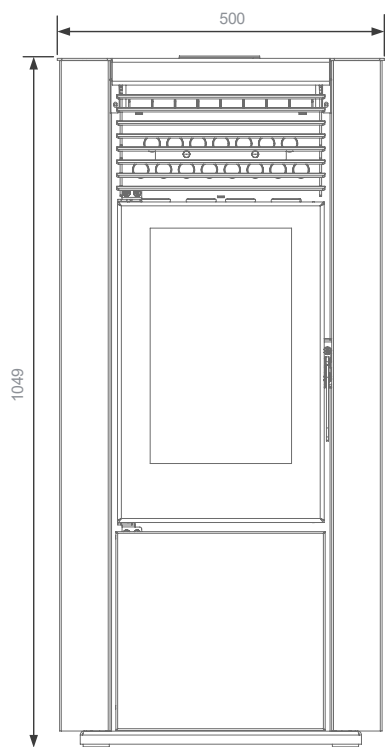


VISTA FRONTAL

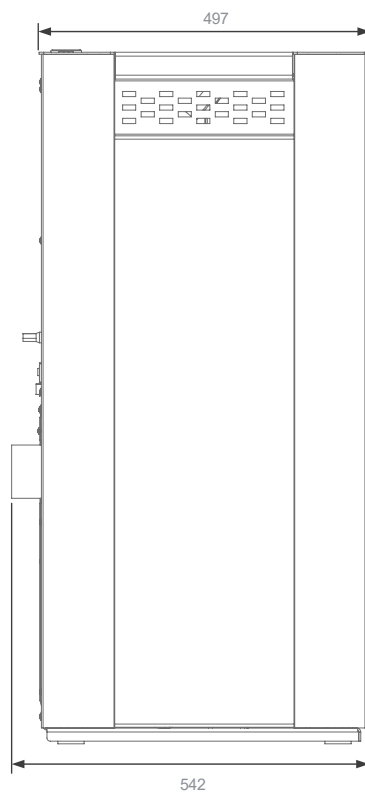

VISTA LATERAL

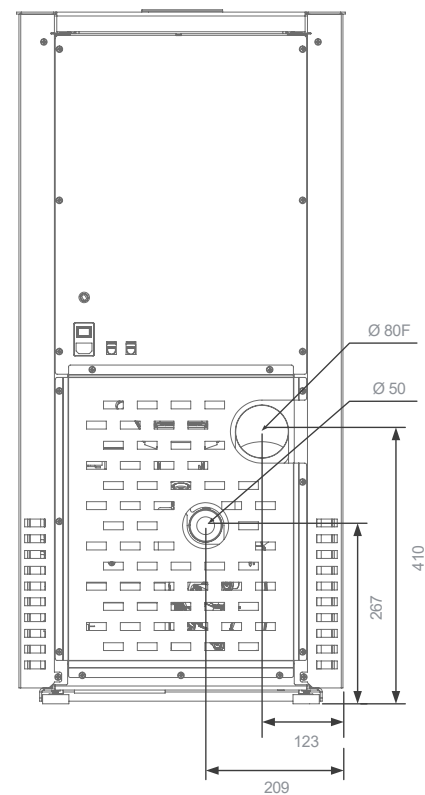













VISTA TRASEIRA



VISTA DE CIMA

DADOS TÉCNICOS

  11 KW	 1,05 - 2,24 Kg/h	 até 294 m ³	 A+ <small>ECODESIGN</small>
 9,3 KW	 80 F mm	 15 Kg	
 87 %	 230 V	 93 Kg	 500 x 1049 x 542 mm

