TEK Biomasse®
HEATING

Bio RH VISION

Insertable a Leña

Ref. 2RH20LVSBHR0000000

CARACTERÍSTICAS

- Salida de humos: Superior
- Producto de fácil instalación en cualquier chimenea, con posibilidad de calefacción central y producción de ACS mediante acumulador;
- Diseñado con dos cámaras de agua independientes, conectadas únicamente por un punto común para evitar la condensación en la zona frontal y aumentar la eficiencia del intercambio;
- Válvula reguladora de combustión incluida;
- Panel de regulación electrónica (opcional);
- Doble sifón, uno de ellos con cámara de agua para mayor eficacia en el intercambio;
- Compuerta de chimenea para una mejor economía de combustible;
- Vaso grande para una visión amplia de la llama;
- 4 conexiones de agua, permitiendo hasta 2 circuitos independientes;
- Cuerpo de chapa estampada para reforzar la estructura;
- Válvula de seguridad.

- Opcionalmente:

Controlador
- Termostato con posibilidad de controlar bomba circuladora de calefacción, bomba de ACS o válvula de 3 vías. Se suministra con 1 sensor de temperatura;

DATOS TÉCNICOS

27 KW	2,1 - 7,33 Kg/h	hasta 721 m³	A+
21 KW	200 H mm	228 Kg	
78%	230 V	80,2 Lts	833 x 1039 x 638 mm

FUNCIONALIDADES

OPCIONAL

Bio RH VISION

Insertable a Leña

TEK Biomasse
HEATING

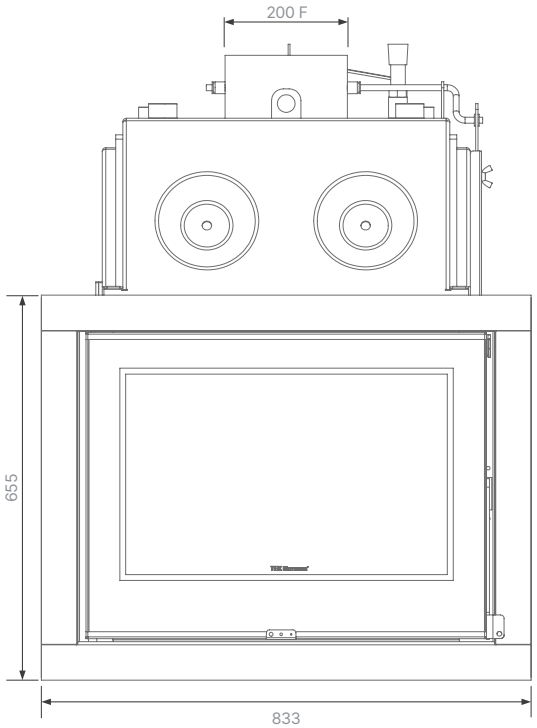

VISTA FRONTAL

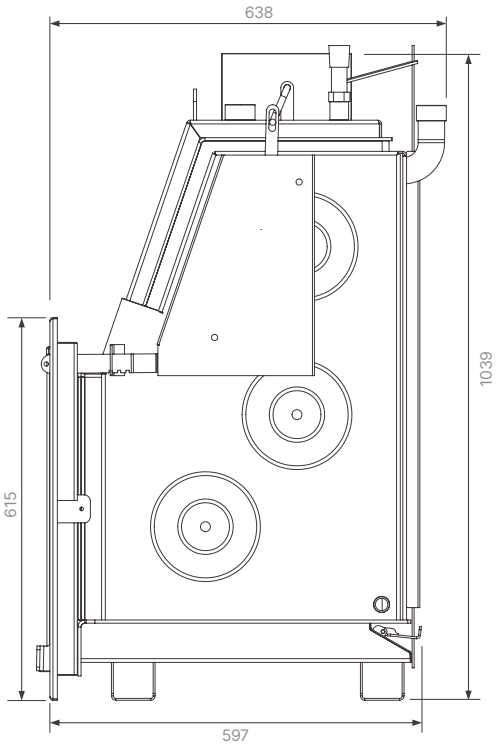

VISTA LATERAL

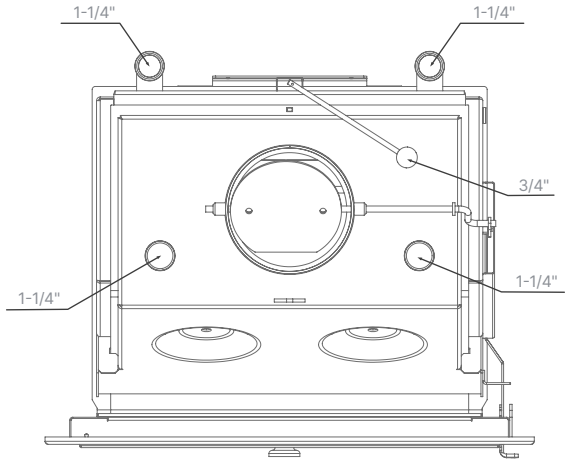

VISTA DE ARRIBA

DATOS TÉCNICOS

27 KW	2,1 - 7,33 Kg/h	hasta 721 m³	A+ ECODESIGN
21 KW	200 H mm	228 Kg	
78%	230 V	80,2 Lts	833 x 1039 x 638 mm

SISTEMAS HIDRÁULICOS

CH

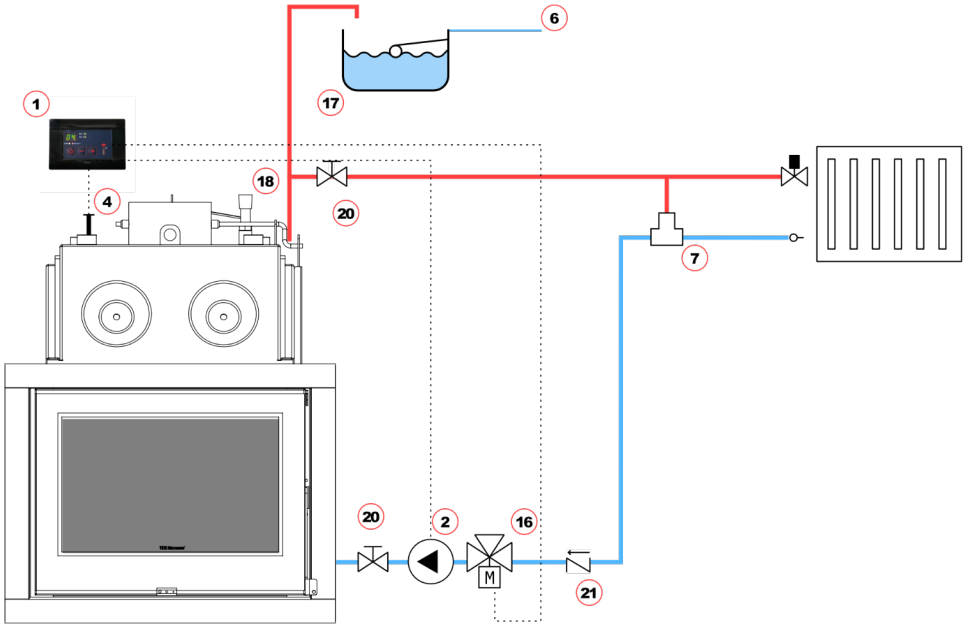

CH + ACS

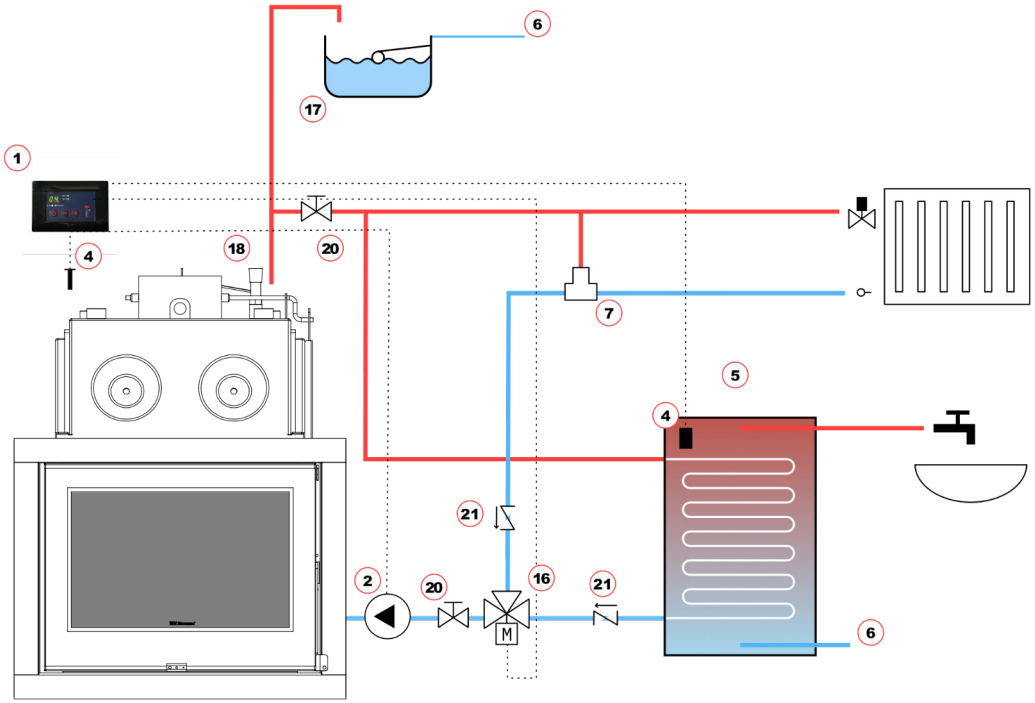

LEYENDA

1	Controlador	5	Depósito de ACS	16	Válvula de 3 vías	20	Válvula seccionadora
2	Bomba de circulación	6	Red de suministro	17	Vaso de expansión abierto	21	Válvula antirretorno
4	Sensor de Temperatura	7	Válvula mezcladora termostática	18	Válvula reguladora de combustión		